

Kasutusjuhend

Multifunktsionaalne LCD kaelik Q&Q M175JXXX


CITIZEN WATCH CO.,LTD.

Copyright © 2019 AS Keilar



Nupud


- Nupud on tähistatud tähtedega vastavalt alltoodud joonisele.



- A -- Reset
- B -- Režiim
- C -- EL valgustus
- D -- Start / Stop

DISPLEI

- Kella displei on alljärgnev:

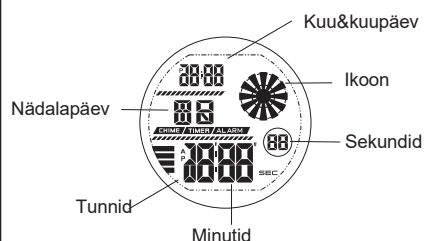

TÄHELEPANU

- Ärge kunagi avage kella korpust ega eemaldage selle tagakaant.
- Ärge vajutage nuppe kui kell on vee all.
- Kui kella sisemusse on tunginud niiskust, laske see viivitamatult oma diileril üle vaadata. Vastasel juhul rikub niiskust Teie kella metallosad ja elektroonika.
- Teie kell on ette nähtud kasutamiseks normaalses tingimustes, seetõttu ärge laske sel kukkuda ega kasutage seda ekstreemsetes tingimustes.
- Ärge jätke oma kella suure kuumuse kätte.
- Kuivatage oma kella kuiva pehme lapiga. Vältige selle otsest kokkupuudet keemiliste ainetega, mis põhjustavad kella korpuse plastikosade kahjustusi ja värvi mahatulekut.
- Vältige kella kandmist tugevas staatilises elektromagnetväljas.

REŽIIMID

- Režiimid muutuvad vajutades nupule "B" alljärgnevas järjekorras:
Kellaaeg → Stopper
Taimer → Äratus
Teise ajavööndi aeg → Sünnipäev.

a KELLAAEG

- 12/24H Formaati;
- Tunnid, minutid, sekundid, Nädalapäev, kuu, kuupäev;
- 100 aasta kalender (2000 ~ 2099).



b STOPPER

- 1/100 sekundit;
- Mõõtepiirkond: 0'00"00 ~ 23:59'59".



c TAIMER

- Taimeri mõõtepiirkond: 23:59'59" ~ 0'00'00".



d ALARM

- 5 Äratust;
- Täistunni märgusignaali;
- Äratus kostab iga päev Teie poolt seatud kellajal.



e TEINE AEG

- Teise ajavööndi aeg.



f SÜNNIPÄEV

- Kaheksa sünnipäeva.



a KELLAAEG

12/24H Formaati

- Kellaaajarežiimis vajutage nupule "D", et vahetada 12/24H formaati.



Kellaaaja seadmine

- Kellaja režiimis vajutage ja hoidke nuppu "A" kuni sekundinäit hakkab vilkuma (vilkumine tähendab, et seaderežiimis olete);



- Vajutades "D" nullitakse sekundid;



- Minutite näidule (edasi) minekuks vajutage "B";



- Näidu suurendamiseks vajutage "D". Nupu vajutatuna hoidmisel muutub näit kiiresti.



- Korrake samme 3 ja 4, et valida järgnevalt Sekundid _Tunnid _Minutid _Aasta_ Kuu _ Kuupäev;

- Seaderežiimist väljumiseks vajutage "A". (Nädalapäev seatakse automaatselt vastavalt aasta, kuu ja kuupäeva seadele).

b STOPPER

A RINGI AJAD

- Stopperirežiimis stopperi käivitamiseks vajutage "D";



- Stopperi seiskamiseks vajutage uuesti "D";



- Stopperi nullimiseks vajutage "A".



Vaheaegade võtmine

- Stopperirežiimis stopperi käivitamiseks vajutage "D";



- Vaheaja nägemiseks vajutage "A". Stopper töötab taustal edasi;



- Vaheaja eemaldamiseks ja ajamõõtmise jätkamiseks vajutage "A";



- Samme 2 ja 3 korrates saate jätkata vaheaegade võtmist;

- Stopperi seiskamiseks vajutage "D".

c TAIMER

- Taimeri aja nullijõudmisel kostub umbes 60 vältel helisignaali, mille saate lõpetada, vajutades ükskõik, millisele nupule.

Pöördloendustaimeri seadmine

- Vajutage taimerirežiimis "A", et tunni näit hakkaks vilkuma (vilkumine näitab, et seda näitu saab muuta);



- Tunninäidu suurendamiseks Vajutage "D". Nupu hoidmisel muutub näit suure kiirusega;



- Minutite näidu muutmiseks Vajutage "B";



- Tunninäidu suurendamiseks vajutage "D". Nupu allhoimisega muutub näit kiiresti;



- Korrake samme 3 ja 4 selleks, et valida alljärgnevalt: tunnid, minudid, sekundid;

- Kui olete seadmise lõpetanud, vajutage seaderežiimist väljumiseks "A".

Taimeri kasutamine

- Taimeri käivitamiseks vajutage "D".



- Taimeri pausile panekuks vajutage "D" uuesti.

d ÄRATUS

- Äratuse helisignaali kestus iga päev etteantud ajal umbes 60 sekundit, vaigistamiseks vajutage ükskõik, millist nuppu.

Äratus ja kellamäng

- Äratuse režiimis vajutage Kellamängu valikuks "C", Äratus1 ~ Äratus5.



- Kellamängu olekus vajutage Kellamängu sisse/välja lülitamiseks "D".



- Olekus AL1 ~ AL5 vajutage äratuse sisse/välja lülitamiseks "D".



Äratus1 seadmine

- Vajutage äratuse režiimis "A" kuni tunni näit hakkab vilkuma (vilkumine näitab, et näitu saab muuta);



- Tunninäidu suurendamiseks vajutage "D", nupu vajutatuna hoidmine muudab näitu kiiresti;



- Minutite näidu seadmiseks vajutage "B";



- Minuti näidu suurendamiseks Vajutage "D", nupu vajutatuna hoidmine muudab näitu kiiresti;



- Kui olete seadmise lõpetanud, vajutage seaderežiimist väljumiseks "A".

- AL1 kuni AL5 aja seadmine ja aktiveerimine on sarnased.

e VÕÖNDIAEG

Teise vööndiaja seadmine

- Vajutage äratuserežiimis "A", kuni tunni näit hakkab vilkuma. (vilkumine näitab, et näitu saab muuta);



- Tunni näidu suurendamiseks vajutage "D", nupu vajutatuna hoidmine muudab näitu kiiresti;



- Minutite seadmiseks vajutage "B";



- Minutite seadmiseks vajutage "D" (ühikordne vajutus muudab näitu 30 minuti võrra);




- Kui olete seadmise lõpetanud, vajutage seaderežiimist väljumiseks "A".

V A L G U S T U S

- Kasutatav EL (elektroluminescents) displei Taustavalgustus muudab displei loetavaks ja arusaadaks ka pilkases pimeduses.

EL taustavalgustuse kasutamine

- Kellaja režiimis vajutades "C" helendab displei umbes 3 sekundit.



f SÜNNIPÄEV

- The alarm sound about 60 seconds at the birthday coming, press any button to break it.

Birthday

- Sünnipäevarežiimis vajutage "D" to ON (on) / OFF (" - ") (de)aktiveerimiseks.



Sünnipäeva seadmine

- Sünnipäeva režiimis vajutage, "A" kuni kuu näit hakkab vilkuma. (vilkumine näitab, et näitu saab muuta);



- Kuu muutmiseks vajutage "D", nupu vajutatuna hoidmine muudab näitu kiiresti;



- Järgmise valiku tegemiseks Vajutage "B";



- Näidu suurendamiseks vajutage "D", nupu vajutatuna hoidmine muudab näitu kiiresti;



- Korrake samme 3 ja 4, et seada näite alljärgnevalt: Kuu _ Päev _ Tunnid Minutid;

- Seaderežiimist väljumiseks vajutage "A".

- Järgmise sünnipäeva seadmiseks vajutage "C". Seadmine toimub analoogselt.