


Kasutusjuhend M207JxxxY


OD21144(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZEN WATCH CO.,LTD.
Q&Q SALES DEPARTMENT

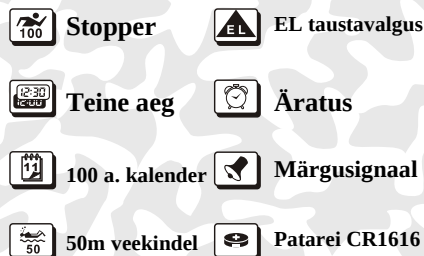

NUPUD


- Nupud on tähistatud tähtedega vastavalt alltoodud jooniaele

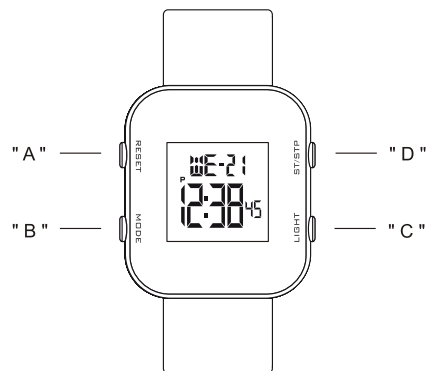

A -- Reset
B -- Režiim
C -- EL valgustus
D -- Start / Stop

DISPLEI

- Kella displei on alljärgnev

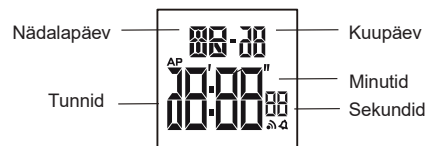

TÄHELEPANU

- Ärge kunagi avage kella korpus ega eemaldage selle tagakaant.
- Ärge vajutage nuppe kui kell on vee all.
- Kui kella sisemusse on tunginud niiskus, laske seeviivatamalt oma diileril üle vaadata. Vastasel juhul võib niiskus Teie kella metallosad ja elektroonika.
- Teie kell on ette nähtud kasutamiseks normaalsetes tingimustes, seetõttu ärge laske sel kukkuda ega kasutage seda ekstreemsetes tingimustes.
- Ärge jätke oma kella suure kuumuse kätte.
- Kuivatage oma kella kuiva pehme lapiga. Vältige sellel otsest kokkupuudet keemiliste ainete, mis põhjustavad kella korpuse plastikosade kahjustusi ja värvi mahatulekut.
- Vältige kella kandmist tugevas staatilises elektriväljas.
- Maaletooja: AS Keilar Laki 26 12915 Tallinn, Tel: +372 6728 374 e-mail: keilar@keilar.com

REŽIIMI VALIK

- Vajutage „B”, et teha valik režiimide vahel Kellaeg-> Äratus-> Stopper-> Teine aeg

a KELLAAEG

- 12/24 tunni formaat
- Tunnid, minutid, sekundid, nädalapäev, kuu, kuupäev;
- 100 aasta kalender (2000 ~ 2099).

b ÄRATUS

- Täistunni märgusignaal;
- Äratus heliseb iga päev Teie poolt seatud kellalajal.

c STOPPER

- 1/100 s täpsusega,
- Mõõtepiirkond 0:00'00" kuni 23:59'59"

d TEINE AEG

- Teise ajavööndi aeg

VALGUSTUS

- Elektroluminescents taustavalgustus muudab võimalikuks näha kella näite ka pimeduses.

EL taustavalgustus

- Ükskõik, millises režiimis olles vajutage nupule „C” ja displei helendub umbes 3 sekundit.

a KELLAAEG

12/24 h formaat

- 12/24 h režiimi vahetamiseks vajutage kellaaja režiimis olles nuppu „A”.

Kalender

- Kellaaja režiimis olles vajutage ja hoidke vajutatuna nuppu „D”, et näha aastat, kuud ja kuupäeva.

Kellaaja seadmine

- Kellaaja režiimis vajutage nuppu „A” ja hoidke seda kuni näit hakkab vilkuma;
- Vajutage nupule „D” ja nullige sekundite näit;
- Vajutage nupule „B” et valida järgmine näit;
- Vajutage nupule „D” et suurendada näitu, nupu hoidmisel vajutatuna muutub näit suure kiirusega;
- Korras samm 3 ja 4 saate õigeks seada sekundid-tunnid-minutid-aasta-kuu-kuupäeva;
- Seaderežiimi lõpetamiseks ja sellest väljumiseks vajutage „A” Nädalapäev seatakse õigeks vastavalt seatud aasta, kuu ja kuupäevale.

b ÄRATUS

Äratus ja kellamäng

- Äratus režiimis olles vajutage nuppu „D”, et täistunni piiks ja äratus signaali alljärgnevalt sisse/välja lülitada: äratus ja piiks väljas-äratus sees-piiks sees-äratus ja piiks sees.

Äratus aja seadmine

- Äratus režiimis vajutage nupule „A” kuni tunni näit hakkab vilkuma ja ilmub indikaator. Vilkumine viitab seaderežiimis olemisele.
- Näidu suurendamiseks vajutage nupule „D”. Nupu vajutatuna hoidmisel muutub näit kiiresti.
- Vajutage nuppu „B”, et valida minutid;
- Minutite näidu suurendamiseks vajutage nupule „D”. Nupu vajutatuna hoidmisel muutub näit kiiresti.
- Seaderežiimi lõpetamiseks ja sellest väljumiseks vajutage „A”

- Äratus piiksub iga päev seatud ajal 60 sekundit. Piiksumise lõpetamiseks vajutage suvalist nuppu.

c STOPPER

Jooksev aeg

- Stopperi käivitamiseks stopperirežiimis vajutage nuppu „D”;
- Stopperi seiskamiseks vajutage nuppu „D” uuesti;
- Stopperi nullimiseks vajutage nuppu „A”.

Vaheaeg

- Stopperi käivitamiseks stopperirežiimis vajutage nuppu „D”;
- Vaheaja vaatamiseks vajutage nupule „A”, stopper jätkab jooksva aja mõõtmist taustal.
- Vaheaja näidu eemaldamiseks displeilt vajutage nupule „A”;
- Korras samm 2 ja 3 saate võtta niipalju vaheaega kui soovite.
- Stopperi seiskamiseks vajutage „D”.

d TEINE AEG

Teise ajavööndi aja seadmine

- Teise aja režiimis vajutage nupule „A” kuni tunni näit hakkab vilkuma. Vilkumine viitab seaderežiimis olemisele.
- Näidu suurendamiseks vajutage nupule „D”. Nupu vajutatuna hoidmisel muutub näit kiiresti.
- Vajutage nuppu „B”, et valida minutid;
- Minutinäidu muutmiseks vajutage nuppu „D”, kusjuures üks vajutus suurendab näitu 30 minuti võrra.
- Seaderežiimi lõpetamiseks ja sellest väljumiseks vajutage „A”