


Kasutusjuhend


G05A-xxxVY

CITIZEN WATCH CO., LTD.
Q&Q SALES DEPARTMENT

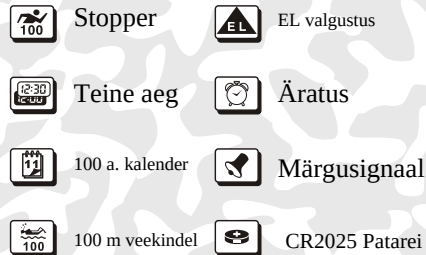

NUPUD


- Nupud on tähistatud tähtedega vastavalt alltoodud joonisele

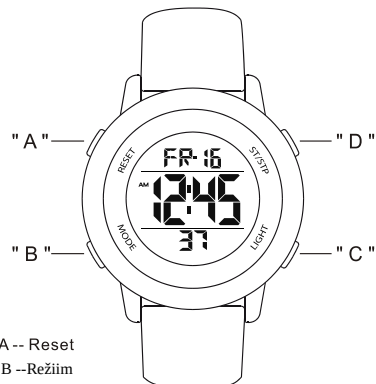

A -- Reset
B -- Režiim
C -- EL taustavalgustus
D -- Start / Stop

DISPLEI

- Tabloo on alljärgnev:

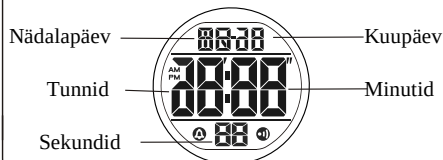

TÄHELEPANU

- Ärge avage kella korpus ega eemaldage selle tagakaant.
- Ärge kunagi vajutage nuppe vee all olles.
- Juhul kui kella on tunginud niiskust, laske see koheselt oma müüjal üle vaadata. Vastasel juhul põhjustab see kella metallosade korrosiooni ja kella rikkiminek.
- Kell on ette nähtud kasutamiseks normaalses tingimustes, seetõttu vältige järske lööke ja kella kukkumist.
- Vältige kella jätmist kõrge temperatuuri kätte.
- Puhastage kella pehme riidega, vältige kella otsest kokkupuudet kemikaalidega, sest see kahjustab kella plastosade väljanägemist ja omadusi.
- Ärge kandke kella, olles tugeva staatilise elektromagnetvälja tingimustes.
- Maaetoote: AS Keilar Laki 26 12915 Tallinn
E-mail: keilar@keilar.com Koduleht <https://www.keilar.ee>

REŽIIMI VALIK

- Nupust "B" saab valida kella erinevate režiimide vahel: Kellaaeg - Äratus - Stopper - Teine aeg.

a KELLAAEG

- 12/24H formaat;
- Tunnid, Minutid, Sekundid, Nädalapäev;
- 100 a kalender (2000-2099)

b ÄRATUS

- Täistunni signaal;
- Äratus piiksuh iga päev .seatud ajal.

c STOPPER

- 1/100 sekundi täpsusega;
- Mõõtepiirkond: 0'00"00 - 23:59'59".

d TEINE AEG

- Teise ajavööndi aeg.

VALGUSTUS

- Taustvalgustus kasutab EL (elektroluminestseeruvat) valgust, mis paneb ekraani pimedas lugemiseks helendama.

EL taustavalgustus

- Näidu vaatamiseks vajuta nuppu "C" ja tabloo helendab 3 sekundit.

a KELLAAEG

12/24 tunni formaat

- 12/24 tunni formaadi vahetamiseks vajutage kellaaja režiimis nuppu "A".

Kalender

- Kuu ja kuupäeva näidu vaatamiseks vajutage ja hoidke kellaaja režiimis nuppu "D".

Aja seadmine

- Kellaaja režiimis vajutage ja hoidke nuppu "A" kuni sekundite näit hakkab vilkuma (vilkumine näitab seaderežiimis olekut);
- Vajutage "D" et nullida sekundite näit;
- Vajutage "B", et seada järgmine valik;
- Näidu suurendamiseks vajutage "D" nupu vajutatuna hoidmisel suureneb näit kiiresti;
- Korrake samme 3 ja 4, et valida: Sekundid - Tunnid - Minutid - Aasta - Kuu - Kuupäev;
- Seaderežiimist väljumiseks vajutage nuppu "A". Nädalapäeva näit seatakse vastavalt aasta kuu ja kuupäeva näidule.

b ÄRATUS

Äratus ja piiks

- Äratus režiimis nuppu "D" vajutades muutuvad sätteid alljärgnevalt: Äratus ja Piiks väljas - Äratus sees - Piiks sees - Äratus ja Piiks sees.

Äratus aja seadmine

- Äratus režiimis vajutades nuppu "A" hakkab tunni näit vilkuma. (vilkumine näitab seaderežiimis olemist.)
- Tunni näidu suurendamiseks vajutage nuppu "D", nupu allavajutatuna hoidmisel muutub näit suure kiirusega;
- Minutite valimiseks vajutage "B";
- Minutite näidu suurendamiseks vajutage nuppu "D", nupu allavajutatuna hoidmisel muutub näit suure kiirusega;
- Seaderežiimist väljumiseks vajutage nuppu "A".

- Äratus teeb häält iga päev etteantud ajal umbes 60 sekundit, vaigistamiseks vajutage suvalist nuppu.

c STOPPER

Ringiaja võtmine

- Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D" stopperirežiimis;
- Stopperi seiskamiseks vajutage nuppu "D" uuesti;
- Stopperi nullimiseks vajutage nuppu "A".

Vaheaja võtt

- Stopperirežiimis stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D";
- Vaheaja võtmiseks vajutage "A" stopperi ajavõtt jätkub taustal;
- Vajutades nuppu "A" jätkub jooksva aja mõõtmine;
- Korrates samme 2 ja 3, saate võtta mitmeid vaheaegu;
- Stopperi seiskamine toimub nupust "D".

d TEINE AEG

Teise aja seadmine

- Teise aja režiimis olles, vajutage nuppu "A" ja tunni näit hakkab vilkuma (vilkumine viitab seaderežiimis olemisele);
- Tunninäidu suurendamiseks vajutage nuppu "D", nupu surutuna hoidmisel muutub näit suure kiirusega;
- Minutinäidu valimiseks vajutage nuppu "B";
- Vajutades nuppu "D" muutub minutite näit 30 minuti kaupa.
- Seaderežiimist väljumiseks vajutage nuppu "A".