


KÄEKELLA M124 (MD11239) KASUTUSJUHE



NUPUD

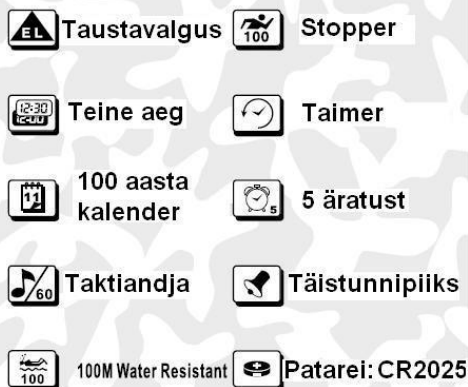


Maaletooja ja hulgimüük:
AS Keilar
Tel: 6 728 374
Fax: 6 041 111
e-mail: keilar@keilar.com
<http://www.keilar.com>

TÄHELEPANU

- Ärge kunagi avage korpust ega eemaldage tagakaant.
- Ärge vajutage nuppe vee all.
- Kui niiskus on tunginud kella, viige see viivitamatult diileri poolt määratud kellasepale. Niiskus võib rikkuda kellamehhanismi.
- Kell on ette nähtud tööks normaaltingimustes, siis vältige kella kukkumist või muidu karmi kohtlemist.
- Ärge kasutage kella ekstreemsetel temperatuuridel.
- Puhastage kella puhta kuiva lapiga. Hoidke kell eemal kemikaalidest, need võivad rikkuda kella korpuse.
- Ärge kasutage kella suurte elektromagnetiliste ja staatiliste väljade mõjupiirkonnas.

TABLOO

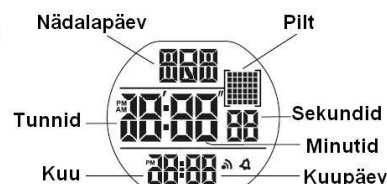

VALGUS



Kellaaja režiimis vajutage korra nuppu "C"
Elektroluminescents valgustus põleb 3 sekundit.

VALIKUD

Nupule "C" vajutades saate valida kella erinevaid funktsioone.

a KELLAAEG

- * 12/24 tunni formaat
- * Tunnid, minutid, sekundid
- * nädalapäev, kuu, kuupäev
- * 100 aasta kalender (2000 - 2099)



b STOPPER

- * 1/100 sekundi täpsus
- * Mõõtevahemik 0'00''00 - 23:59'59''



c TAIMER

- * Töövahemik 23:59'59'' - 0'00''00



d ÄRATUS

- * 5 äratust
- * täistunnipiiks
- * äratus töötab iga päev etteantud ajal



e TEINE AEG

- * siia saab seada teise ajavööndi aja



f TAKTIANDJA

- * 10 tempot



a KELLAAEG

12/24 tunni formaat

- * Kellaaja režiimis vajutades nuppu "D" saate muuta ajaformaati



Kellaaja seadmine

1. Hoidke nuppu "A" kuni sekundid hakkavad vilkuma



2. Sekundite nullimiseks vajutage nupule "D"



3. Et muuta tundide seadet vajutage nupule "B"



4. Vajutades nuppu "D" seadke õigeks tunnid. Seade kiiremaks muutmiseks hoidke Nuppu "D" alumises asendis



5. Korrake samme 3 ja 4, kuni saate õigeks seatud minutid - aasta - kuu ja kuupäeva.
6. Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A". (Nädalapäevad seatakse õigeks automaatselt, kui on seatud aasta, kuu ja kuupäev)

b STOPPER

A Jooksev aeg

1. Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".



2. Stopperi peatamiseks vajutage veelkord nuppu "D".



3. Stopperi nullimiseks vajutage nupule "A".



Vaheaegade võtmine

1. Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".



2. Vaheaja vaatamiseks vajutage nupule "A".



3. Jooksva aja vaatamiseks vajutage veelkord nupule "A".



4. Korrales samme 2 ja 3 saate vaadata järgnevaid vaheaegu.

5. Stopperi peatamiseks vajutage nupule "D".

c TAIMER

Kui taimer jõuab loendusega "0", kõlab helisignaali. Signaali saab kinni panna suvalise nupule vajutamisega.

Taimeri seadmine

1. Vajutage taimeri tablool korral nupule "A". Tunnid hakkavad vilkuma.



2. Õige väärtuse seadmiseks vajutage nuppu "D".



3. Minutitele üleminekuks vajutage nuppu "B".



4. Minutite muutmiseks vajutage jällegi nupule "D".



5. Korrales 3 ja 4 sammu saate seada õigeks ka sekundid.

6. Kui seaded tehtud vajutage seaderežiimist väljumiseks nupule "A".

Taimeri kasutamine

1. Taimeri kasutamiseks vajutage nupule "D".



2. Taimeri loenduse peatamiseks vajutage veelkord nuppu "D".

d ÄRATUS

Äratus töötab iga päev etteantud ajal 60s. Signaali kinnipanekuks vajutage suvalist nuppu.

Äratus ja tunnipiiks

* Äratusse tablool valige nupust "C" vajalik olek. Tunnipiiks või äratused AL1 - AL5.



* Tunnipiiksu seades vajutage nuppu "D" piiksu sisse/välja lülitamiseks



* Äratusse AL1 -AL5 seadetes saab neid nupust "D" sisse/välja lülitada.



Äratus 1 seadmine

1. Äratusse tablool vajutage korra nuppu "A". Tunnid hakkavad vilkuma.



2. Vajutage "D" tunnid õigeks.



3. Minutite valimiseks vajutage nuppu "B".



4. Seadke nupust "D" minutid õigeks.



5. Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A".

* Äratusseajad 2 - 5 seadke analoogselt.

e TEINE AEG

Teise aja seadmine

1. Teise aja tablool vajutage nupule "A". Tunnid hakkavad vilkuma.



2. Seadke nupust "D" tunnid õigeks.



3. Minutite seadmiseks vajutage nuppu "B".



4. Seadke nupust "D" minutid õigeks. (Minutid saab muuta 30 kaupa.)



5. Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A".

f TEMPOANDJA

Tempoandja kasutamine

1. Tempoandja tablool vilgub tempo number. (60 korda minutis)



2. Valige nupust "A" piiks 10-20-30-40-60-80-120-160-240 või 320 korda minutis.



3. Käivitamiseks vajutage nuppu "D".



4. Peatamiseks vajutage veelkord nupule "D".

